

FICHE TECHNIQUE

RIDEAU METALLIQUE LAMES PLEINES

Grâce à son profil de lame exclusif, le rideau à lame pleine offre une rigidité maximum et répond aux plus hautes exigences de sécurité. Il offre le meilleur rapport qualité/prix. Il est le plus vendu en France.

Caractéristiques :

Ligne : Rideaux

Domaine d'application : établissement bancaire, centre commercial, entrepôt, commerce centre ville, bâtiment industriel, gare, aéroport, ERP

Matière : Acier Galvanisé

Occultation : Plein

Garantie : 2 ans

Épaisseur : 6,8,10,12/10ème

Épaisseur lame finale : 22 mm

Spécificités : Rigidité maximum

Nombre cycles moteur/jour : 100

Classe au vent : de 2 à 4, et 5 suivant config

Informations complémentaires : mixage possible avec lames microperforées, transparentes ou grillagées

Largeur mini-maxi : 750-13660 mm

Hauteur mini-maxi : 800-10500 mm

Normes et certifications : 13241 A2

Manœuvre : Tirage direct, motorisée axial, motorisée tubulaire, motorisée moto-réducteur

Accessoires de commande : Commande Easy 1 & 2 sans fil, télécommande, digicode, Slim SafetyBox, Safety Box, boîtes à clés, boîtes à bouton

Options : microcontact, joint d'étanchéité sous lame finale*, embout antibruit, verrou, sabot d'ancrage, pompe vak, cornières de renfort, mixages, kit de pose, bande de protection tabliers laqués, laquage, caisson sur-mesure à pan coupé


Couleurs :




Limites d'utilisation :

	LARGEUR (LB) MM		HAUTEUR (HA) MM	POIDS (P) KG
MINI	Manuel 750	Motorisé 810	800	17
MAXI	13 660		10 500*	1 200

* Pour le Murax Microperforé HA maxi = 7000 mm
LB maxi = 12160 mm

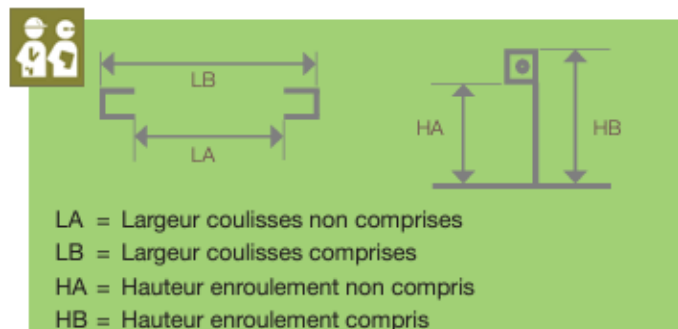


Les détails :

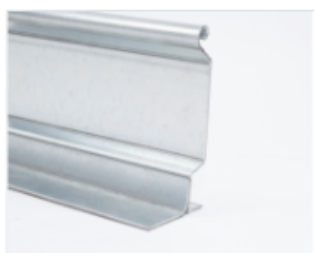


Lame finale renforcée

30% plus résistante

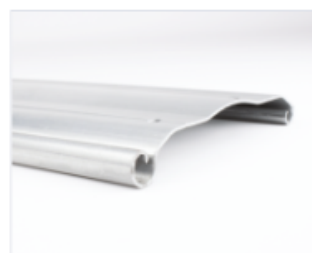

Lame profilée avec pointe de diamant

La forme de la lame apporte la plus grande résistance du marché
(disponibles en 6,8,10/10ème selon dimensions)



Slim Safety Box

Simplifie grandement la manœuvre de débrayage



Laquage

Harmonise le rideau à la façade

