FICHE TECHNIQUE

SAS ETANCHEITE COEUR DE MOUSSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le SAS d'étanchéité pour quai de chargement est le complément indispensable pour un quai de chargement. Le SAS assure une bonne protection thermique et empêche l'entrée d'air, d'eau, de gaz, poussières, insectes, etc,
Le modèle de SAS d'étanchéité est extrêmement résistant à l'humidité, à l'abrasion et au vieillissement produit par les radiations solaires.

Il dispose d'un système original d'absorption des impacts grace à ses parois latérales déformables, qui évitent les dommages permanents dus aux impactes produits par les véhicules.


STRUCTURE :

Elément	Matériel	Détail
Toiture et parois latérales	Tissus de polyester 1100 dtex	Imprégné de PVC teinté
	Réaction au feu	M3
	Couleur	Noir
	Masse	610 g/m²
	Température de travail	-20...50°C
Coussins latéraux	Mousse flexible en polyuréthane	Densité 30 kg/m³
Fixation	Supports en acier galvanisé, avec forets pour fixation au mur ou sur panneau. Base d'appui inférieur, fixée au mur.	

Finition structure
✓ Rideaux de couleur noire
✓ Finition de la toiture et parois latérales : Laqué brillant sur la face intérieure.
✓ Guides visuels de centrage : Gris RAL 9006

RIDEAUX:

Rideau supérieur : En trois morceaux pour une meilleure adaptation au véhicule entrant. Renforts
supérieurs pour augmenter la résistance à la déchirure causée par le vent latéral.
Rideaux latéraux : soudés aux coussins latéraux.

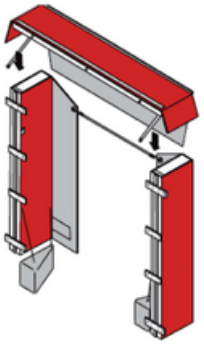

Elément	Caractéristiques	Détails
Rideaux supérieur et latéraux	Tissus	Tissus de polyester de double couche imprégné de PVC. Antistatique.
	Couleur	Noir
	Epaisseur	3 mm
	Masse	3.5 kg/m²
	Réaction au feu	M1
	Température de travail	-40°C...+80°C
	Tension maximale	La tension maximale à 1% de l'allongement est de 12N/mm
	Diamètre de flexion / déflexion	60/80 mm

Finition des rideaux
✓ Face extérieure lisse et face intérieure gravée.


DIMENSIONS DU PRODUIT

Elément	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
Structure générale	3400	3500	550
Rideau supérieur	---	1000	---
Rideaux latéraux	600	---	---

AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES / QUALITES / OPTIONS :

Système d'absorption des impacts : bras rétractables en acier galvanisé. Système de récupération de position initiale au moyen de câbles en acier et ressorts en acier galvanisé. Ce système rétractile d'absorption des impacts empêche les dommages en cas de coup latéral par un véhicule.
Système d'adaptation en hauteur : bras rétractables en acier galvanisé.


AVANTAGES :



Recul décentré :
En premier lieu la partie latérale est comprimée et se range ensuite vers un côté.



Recul en oblique :
La partie latérale bascule latéralement. Quel que soit la pression, le rideau supérieur se maintient dans sa position de repos.

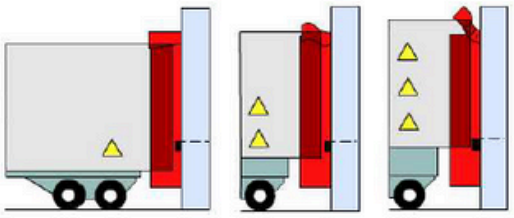

Soulèvement du rideau supérieur :
Grâce aux bras rétractables, le rideau central s'adapte aux différentes hauteurs des véhicules de chargement.

SARL SUD EQUIPEMENTS - *18 Avenue de la Farigoule - ZAE Les solades - 66600 RIVESALTES*
Téléphone : ***04.68.52.95.58 -*** *Email :* ***info@sudequipements.fr***