

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

CONTROLE
ACCES

AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS



Pour usage collectif et
industriel




Alimentation 230V



Déverrouillage d'urgence par
clé personnalisée

Une large gamme
d'opérateurs composés de
versions lentes ou rapides,
autobloquants ou réversibles

Plaques de fixation à souder.
Possibilité d'utiliser les
plaques de fixation réglables
pour plus de polyvalence

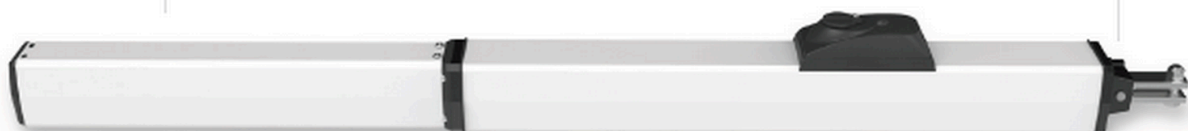

Disponible en version courte
avec course 270mm ou
version longue avec course
400mm

Carte de commande
intégrée rendant
le moteur compatible avec
NETLINK

Compatible avec
NETCOM, le dispositif
pour la maintenance des
installations et la gestion
des télécommandes!

Vérins hydrauliques 230V ~ sans platine électronique

Course 270mm

COD.	Art.							AUTRES CARACTÉRISTIQUES
624005	OLI 602AN	230V	2 m	A	270 mm	11,4	40	• Réversible seulement en ouverture. Avec fixations à souder
624055	OLI 602LAN	230V	2,5 m	A	270 mm	11,4	40	• Réversible seulement en ouverture lent. Avec fixations à souder
624004	OLI 602N	230V	2 m	C	270 mm	11,4	40	• Réversible seulement en fermeture. Avec fixations à souder
624054	OLI 602LN	230V	2,5 m	C	270 mm	11,4	40	• Réversible seulement en fermeture lent. Avec fixations à souder
624013	OLI 603N	230V	2 m		270 mm	11,4	40	• Autobloquant. Avec fixations à souder
624063	OLI 603LN	230V	2,5 m		270 mm	11,4	40	• Autobloquant lent. Avec fixations à souder
624023	OLI 604N	230V	2,5 m	✓	270 mm	11,4	40	• Réversible. Avec fixations à souder
624073	OLI 604LN	230V	3 m	✓	270 mm	11,4	40	• Réversible lent. Avec fixations à souder

Pour tous les modèles: plaques de fixation à souder Incluses (art. 0/353-0/653)

Platine électronique pour compléter l'installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)

Pour tous les modèles: afin de respecter la limite des forces prévue par la norme EN 13241-1, Il faut utiliser des dispositifs de sécurité externes conformes à la norme 12978.

Course 400mm

COD.	Art.							AUTRES CARACTÉRISTIQUES
624033	OLI 605N	230V	2,5 m		400 mm	13	40	• Autobloquant. Avec fixations à souder
624083	OLI 605LN	230V	3 m		400 mm	13	40	• Autobloquant lent. Avec fixations à souder
624043	OLI 606N	230V	3,5 m	✓	400 mm	13	40	• Réversible. Avec fixations à souder
624093	OLI 606LN	230V	4,5 m	✓	400 mm	13	40	• Réversible lent. Avec fixations à souder
624104	OLI 607AN	230V	3 m	A	400 mm	13	40	• Réversible seulement en ouverture. Avec fixations à souder
624114	OLI 607LAN	230V	3,5 m	A	400 mm	13	40	• Réversible seulement en ouverture lent. Avec fixations à souder

Pour tous les modèles: plaques de fixation à souder Incluses (art. 0/353-0/653)

Platine électronique pour compléter l'installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)


Pour tous les modèles: afin de respecter la limite des forces prévue par la norme EN 13241-1, Il faut utiliser des dispositifs de sécurité externes conformes à la norme 12978.

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	OLI 602N - OLI 602AN - OLI 603N - OLI 604N	OLI 605N - OLI 606N - OLI 607AN	OLI 602LN - OLI 602LAN - OLI 603LN - OLI 604LN	OLI 605LN - OLI 606LN - OLI 607LAN
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			
Puissance maximale absorbée (W)	290			
Force de poussée maximale (N)	3980		5600	
Force de traction maximale (N)	3200		4460	
Cycle de travail (manœuvres/h)	60	50		40
Condensateur incorporé (µF)	8			
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50			
Protection thermique du moteur (°C)	130			
Temps d'ouverture à 90° (s)	21	31	30	40
Poids avec l'emballage (Kg)	11,4	13	11,4	13
Pression sonore (dBA)	< 70			
Niveau de protection	IP55			


Huile utilisée: AGIP Arnica A15

Limites d'utilisation

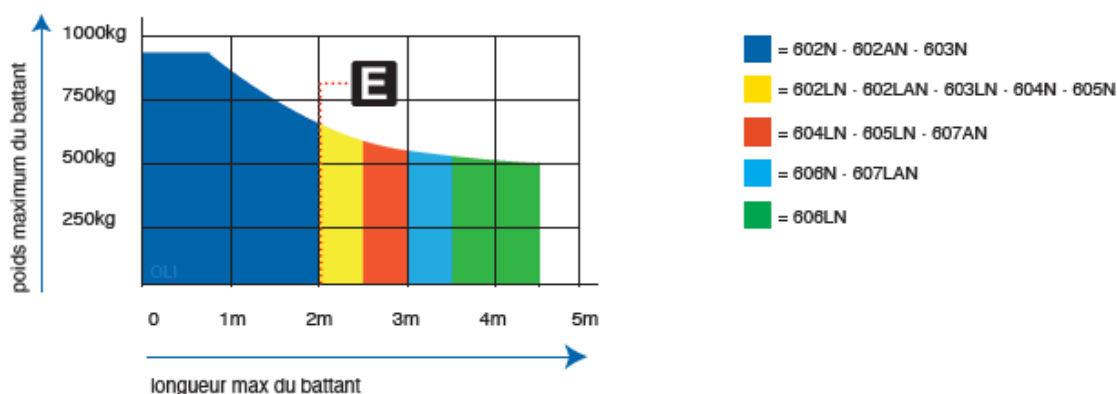

Si la longueur du vantail est supérieure à 2m ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l'électro-serrure pour verrouiller la porte en position de fermeture. La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs contenues dans cette table ou obliger à utiliser une serrure électrique aussi pour les vantails de moins de 2m.

Caractéristiques

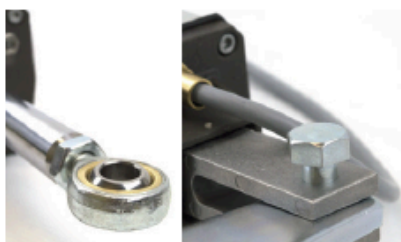

Rotule et fourche articulée permettent l'utilisation du moteur sur des **battants en pente**.





Pompe hydraulique version **lente** ou **rapide** selon les dimensions du portail à équiper. Adapté à un usage industriel ou collectif/tertiaire avec pompe hydraulique.



Câble d'alimentation **résiné** pour éviter des fuites d'huile.

Dimensions

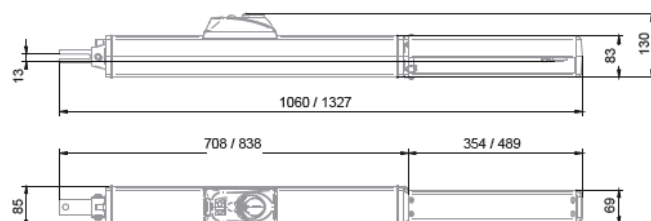

Course	α	A	B	C	D	E	F
270	90°	130	130	260	1000	115	0 ÷ 80
400	90°	230	150	385	1260	135	0 ÷ 150
	110°	130	190	377	1260	115	0 ÷ 50

