

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

BARRIERE

BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE CAME



**Solution idéale pour l'usage intensif sur sorties de véhicules;
Passage jusqu'à 5 mètres**

Caractéristiques :

Barrière automatique avec motoréducteur 24 V DC avec encodeur.

Armoire en acier zingué et peint RAL 7024, cîer AISI 304 et AISI 316 ou en une couleur personnalisée.

Accessoires intégrables directement dans l'armoire

Testé pour une utilisation intensive de 350 cycles/heure avec MCBF 3 millions de cycles.



Carte électronique avec afficheur, technologie CONNECT et entrées pour accessoires CXN BUS

LED de signalisation rouge / verte à haute visibilité sur la couronne et sur les deux cotés de la lisse.

Données techniques :

Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Puissance (W)	240
Temps d'ouverture à 90° (s)	2 ÷ 6
Cycles/Heure @ 55°C	350
Cycles/Heure @ 60°C	300
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Couleur RAL	7024

Schémas :

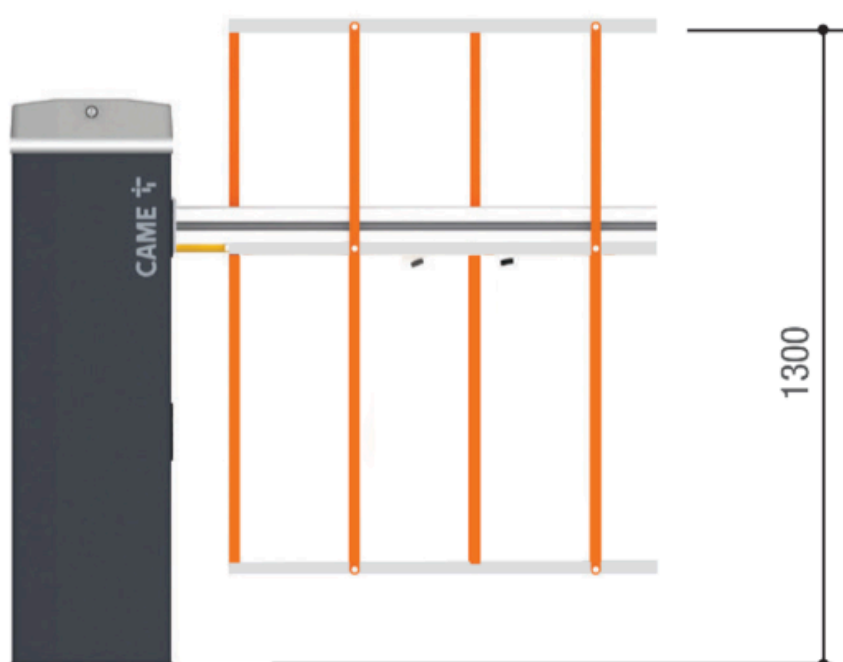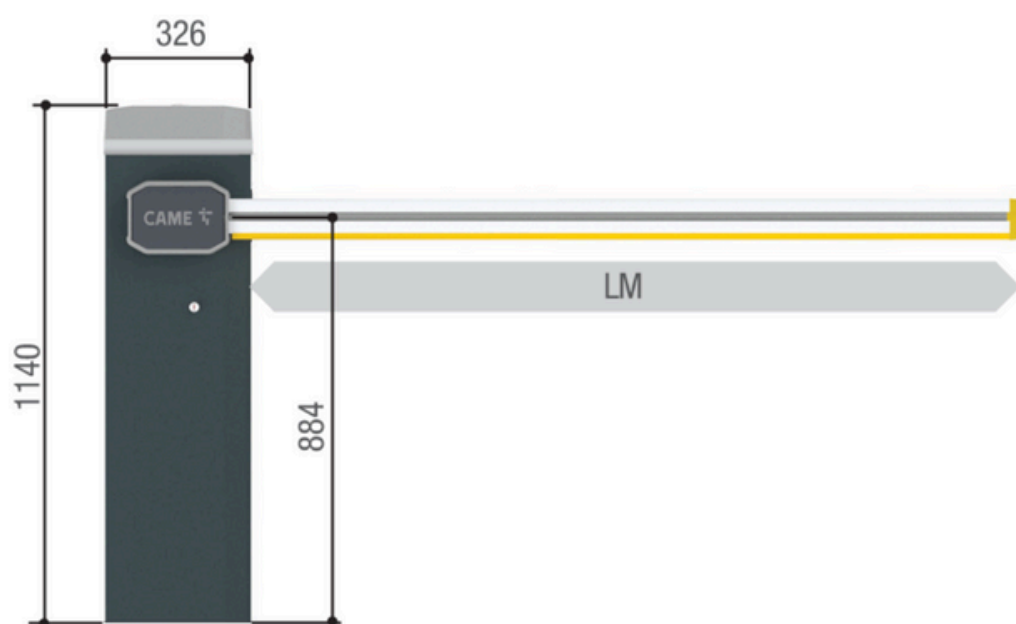

Accessoires :



Lisse en aluminium peint blanc, 90 x 60 mm, avec profilé de renforcement interne, profilés couvre-joints et profilé en caoutchouc antichoc. Longueur : 4220 mm.



Carte d'interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.



Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.



Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code



Groupe contacts auxiliaires pour la détection de la position de la lisse.



Couronne lumineuse à LED rouge/verte.



Support pour l'application des photocellules série DIR.



Modbus Bridge TCP/RTU pour l'intégration de systèmes de tiers.



Kit dispositif de chauffage avec thermostat

