

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

FERMETURES
INDUSTRIELLES

PORTAIL COULISSANT
ACIER

Caractéristiques techniques :

- Roues au sol incorporées dans la poutre basse
- Rail au sol à visser ou à sceller
- Poteau ou portique de guidage
- Poteau ou portique de réception
- Poignée
- Serrure à crochet

Descriptif technique :

Une gamme simple qui répond aux besoins de fermeture de tout site.

Matériaux utilisés : Acier fabriqués selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés selon la norme EN 10142 (ancienne norme NFA 36321 et NFA 49542)

Finitions : Traitement par sablage, métallisation ou galvanisation. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120µ minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

RAL standards : 6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004 (hors standard, nous consulter)

Remplissages : Barreaux 25x25 ou autres sections espacés maxi de 110 mm entre barreau, grillagés ou autres (voir options)

	≤ 6 mt	≤ 8 mt	> 8 mt	≤ 9 mt	> 9 mt	≤ 10 mt	> 10 mt	≤ 12 mt
Ossature	60x60x2	80x80x2					100x100x3	
Poutre	120x60x3	160x80x3			200x100x3		200x120x5	
Montant Intermed.	60x60x2	80x80x2					100x100x2	
Poteaux / Portique	100x100x3						100x100x3	
Poteau Réception	100x100x3						120x120x3	
Roues au Sol	Ø 120	Ø 160			Ø 200			
Barreaux	25x25x1,5							

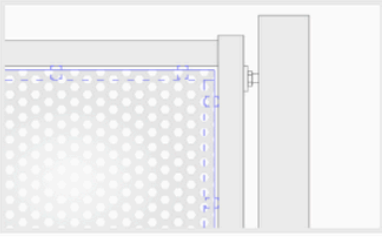
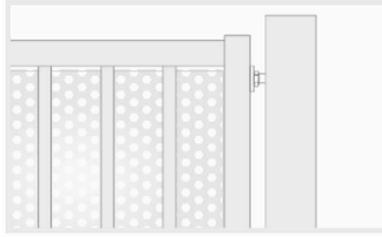
Portail autoporté disponible jusqu'à 10 mètres de passage en 1 seul panneau

Passage >= 10m : 2 portiques de guidage + 1 poteau réception

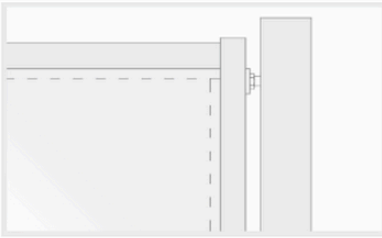
Rail au sol - Profil oméga Ø 20x55x55 à sceller, ou rail profil zingué à visser 4 mm d'épaisseur

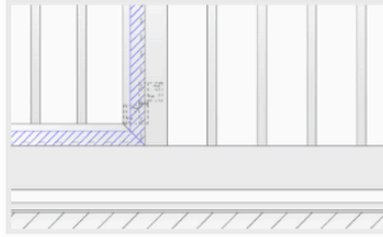
Principales options :

PANNEAU GRILLAGÉ ELECTROZINGUÉ					
					
Maille 20x20 fixée sur barreaudage	Maille 50x50 fixée sur barreaudage	Maille 200x50 fixée sur barreaudage	Panneau grillagé en maille 200x50 sans barreau	Panneau grillagé en maille 20x20 sans barreau	Panneau grillagé en maille 50x50 sans barreau

TÔLE MICROPERFORÉE (ÉPAISSEUR 1.5MM DIAMÈTRE 10MM)	
	
Tôle microperforée montée sur cadre sans le barreaudage	Tôle microperforée montée sur cadre en applique sur barreaudage

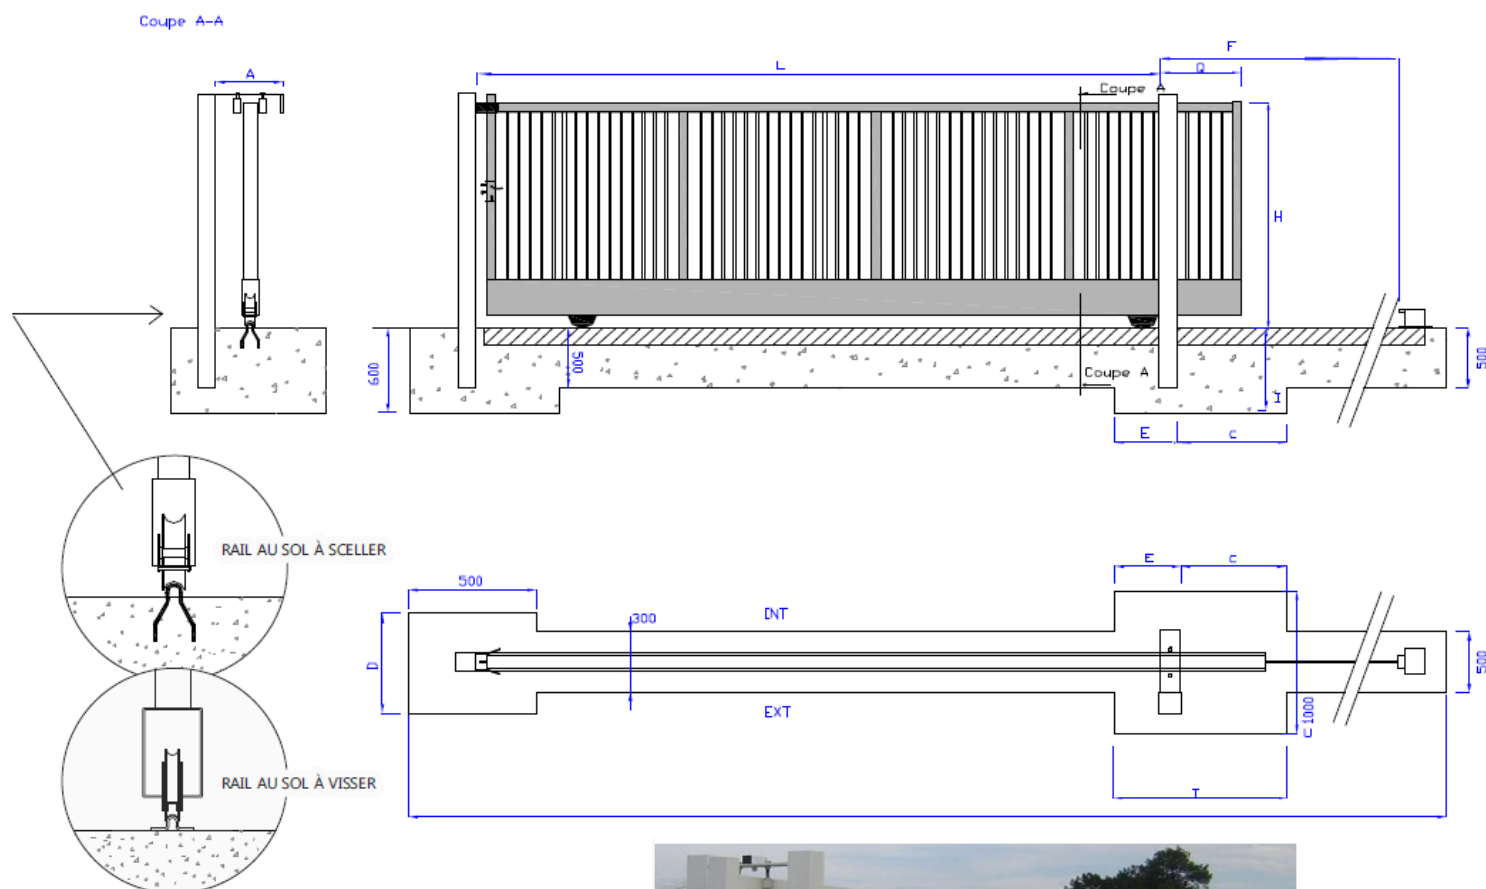
TÔLE EN PARTIE BASSE ÉLECTROZINGUÉE 20/10		
		
Soubassement ≤ 500mm	Soubassement > 500mm mais ≤ 600mm	Soubassement > 600mm mais ≤ 1000mm

PORTAIL TOUT TOLÉ 20/10	
	
Tôle montée dans le cadre sans le barreaudage	Tôle montée en applique sur barreaudage


Portillon incorporé


Lisse défensive

Schéma :



Accessoires :



SERRURE À CROCHET



POTEAU À VISSER



POTEAU À SCELLER

