FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

FERMETURES INDUSTRIELLES

PORTE SECTIONNELLE SPRINT

Caractéristiques :

La porte sectionnelle Sprint combine de façon unique la vitesse avec la facilité d'utilisation de la porte sectionnelle standard. Elle offre tous les avantages d'une porte sectionnelle conventionnelle et d'une porte rapide en un seul système. La vitesse d'ouverture de cette porte est jusque cinq fois plus élevée que celle d'une porte sectionnelle standard à manœuvre électrique. Versions disponibles : S40 Sprint, A40 Sprint et combinaison S40 + A40 Sprint

S40 - SPRINT (panneaux sandwich) :

La S40 Sprint est une porte robuste, qui convient aussi bien pour une utilisation à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle est constituée de panneaux sandwich de 40 mm en acier et réalisée de façon standard en RAL 9002. Les panneaux peuvent être thermolaqués en couleur RAL, en option.
Panneau : panneau sandwich isolé 40 mm, anti-pince-doigts
Moteur : moteur électrique
Système de rails : levée standard (qui circule horizontalement derrière la baie), levée haute (système de rails permettant de gagner beaucoup d'espace. La porte s'ouvre d'abord à la verticale et circule ensuite le long du plafond vers l'intérieur du bâtiment), levée verticale (la porte monte verticalement).
En option : thermolaqué, couleur RAL au choix

A40 - SPRINT (aluminium) :

L'A40 Sprint est constituée de sections de 40 mm en aluminium anodisé. Divers remplissages transparents ou pleins sont possibles. Les panneaux de remplissage acryliques rendent la porte transparente, un grand avantage pour la sécurité et l'aspect.
Panneau : section en aluminium avec remplissage
Options de vitrage : Acrylate, PRO-TEC, Opaque, Brouillé, Poly, Verre de sécurité
Options de remplissage : métal expansé ALU, plaque perforée en aluminium, remplissage lisse (couleur RAL au choix)
Moteur : moteur électrique
Système de rails : levée standard (qui circule horizontalement derrière la baie), levée haute (système de rails permettant de gagner beaucoup d'espace. La porte s'ouvre d'abord à la verticale et circule ensuite le long du plafond vers l'intérieur du bâtiment), levée verticale (la porte monte verticalement).
En option : thermolaqué, couleur RAL au choix

S40 + A40 - SPRINT :

Pour plus de sécurité, il est possible de combiner la S40 Sprint et l'A40 Sprint. Les panneaux et les sections en aluminium s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres et peuvent être livrés dans une couleur RAL au choix.

S40 - SPRINT

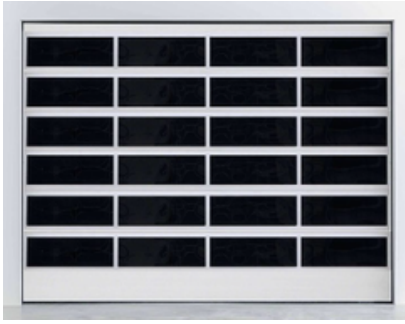

A40 - SPRINT

S40 + A40 - SPRINT

Système de rails standard qui circule horizontalement derrière la baie.

Système de rails permettant de gagner beaucoup d'espace. La porte s'ouvre d'abord à la verticale et circule ensuite le long du plafond vers l'intérieur du bâtiment.

Système de rails avec lequel la porte monte verticalement.

Système de rails qui convient parfaitement quand le linteau disponible est réduit. Ce système est disponible en trois variantes, pour un linteau de 200, 250 ou 320 mm.

SUD EQUIPEMENTS

SARL SUD EQUIPEMENTS - *18 Avenue de la Farigoule - ZAE Les solades - 66600 RIVESALTES*
Téléphone : ***04.68.52.95.58*** *- Email :* ***info@sudequipements.fr***