FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

EQUIPEMENTS DE QUAI


SAS D'ETANCHEITE A BRAS RETRACTABLES

Description :

Le SAS d'étanchéité est un complément indispensable dans un quai de chargement. Structure frontale en aluminium, angles arrondis en matériaux composite. Structure arrière en acier galvanisé pour un ancrage correct dans le mur.
Le modèle à bras rétractable est conçu pour résister aux agressions constantes subies sur le quai de chargement. Il est extrêmement résistant à l'humidité, à l'abrasion et au vieillissement causé par le rayonnement solaire.
Les parois latérales et supérieures se rétractent par poussée, donc si un camion le heurte de plein fouet, le SAS suit le mouvement du camion.
Le montage est simple et rapide grâce à sa simplicité de construction.



Caractéristiques :

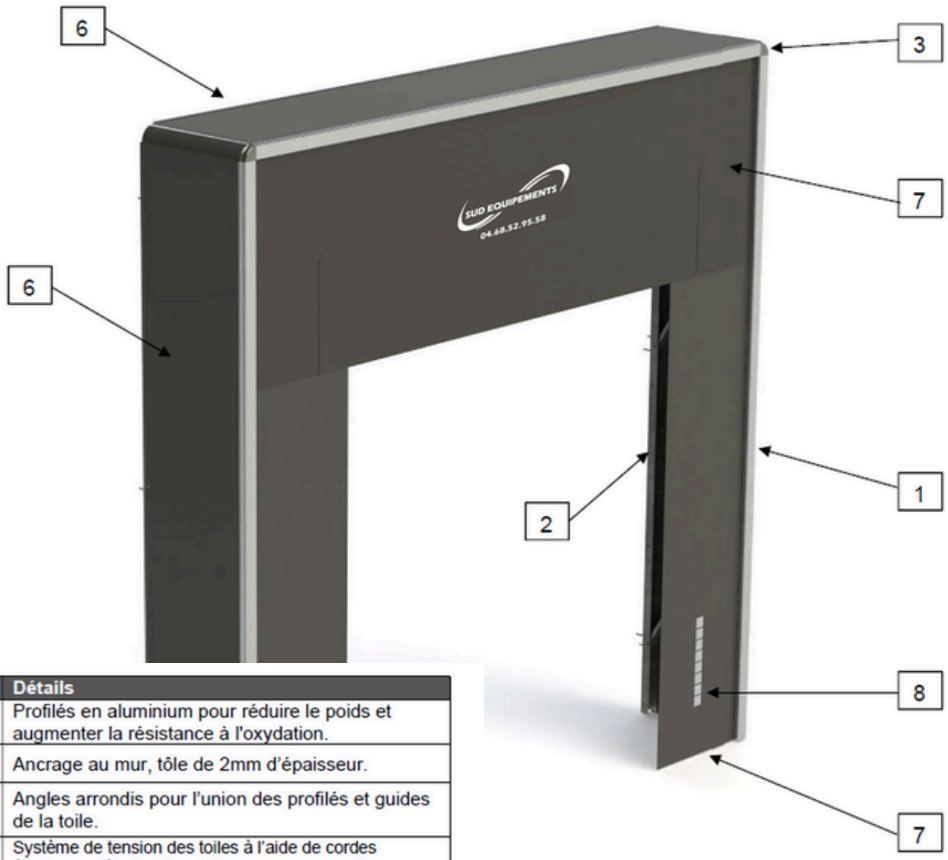

N.º	Elément	Matériel	Détails
1	**Profilés frontales**	Aluminium	Profilés en aluminium pour réduire le poids et augmenter la résistance à l'oxydation.
2	**Structure arrière**	Acier galvanisé	Ancrage au mur, tôle de 2mm d'épaisseur.
3	**Angles d'unions**	Matériaux composite	Angles arrondis pour l'union des profilés et guides de la toile.
4	**Cordes élastiques**		Système de tension des toiles à l'aide de cordes élastiques détachables et des ancrages en acier galvanisé.
5	**Système rétractable d'absorption d'impacts**	Acier galvanisé	Ce système rétractable d'absorption des impacts empêche les dommages en cas d'impact du véhicule sur le latéral.
6	**Parois latérales et supérieure en une seule pièce**	**Caractéristiques**	**Détails**
		Tissus de polyester 1100 dtex	Imprégné de PVC teinté
		Réaction au feu	C
		Couleur	Noir
		Masse	610 g/m²
		Température de travail	-20…70ºC
		Résistance à la traction	Chaîne: 240 kg / 5 cm²
			Trame: 230 kg / 5 cm²
		Resistance à la déchirure	Chaîne: 40 kg
			Trame: 30 kg
		Évacuation eau	Drain supérieur avec toile PVC
7	**Rideaux supérieur et latéraux**	Tissus	Tissus de polyester de double couche, imprégné de PVC. Antistatique.
		Réaction au feu	B
		Couleur	Negro
		Masse	350 g/m2
		Température de travail	-20…70ºC
		Résistance à la traction	Chaîne : 240 kg / 5 cm²
			Trame: 230 kg / 5 cm²
		Resistance à la déchirure	Chaîne : 40 kg
			Trame: 30 kg
8	**Adhésifs réfléchissants**		Adhésifs catadioptres réfléchissants 3M ® Homologation UN-ECE104 Clase C

Finition structure
✓ Parois latérales et supérieures : Laquées brillant sur la face intérieure.

SARL SUD EQUIPEMENTS - *18 Avenue de la Farigoule - ZAE Les solades - 66600 RIVESALTES*
Téléphone : ***04.68.52.95.58 -*** *Email :* ***info@sudequipements.fr***