FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

Fermetures industrielles

PORTE ISO COULISSANTE POSITIVE

Description :

Vantail d'une épaisseur de 60 mm, constitué de deux parements métalliques injectés en mousse PUR haute densité (45kg/m3) entouré par un profil en aluminium (inox en option).
Huisserie bâti et contre-bâti symétrique en aluminium (alu anodisé ou laqué blanc en standard / inox en option) sur 3 côtés avec rupture de pont thermique par profil PEHD.
Système de coulissement assuré par un rail Fermod à rampe de soulèvement et un guidage du vantail au sol. Etanchéité assurée par un joint bourrelet sur les 3 côtés et au sol.

Caractéristiques techniques :

Hauteur	de 2000 à 3000 mm
Largeur	de 800 à 3000 mm
Epaisseur vantail	de 60 à 100 mm
Revêtement vantail	Tôle laquée / PET / inox
Huisserie	alu anodisé / alu laqué / inox

Principales options :

Protection de bas de porte

Hublot

Poignée de décollement

Couleur personnalisée

SCHEMAS TECHNIQUES :

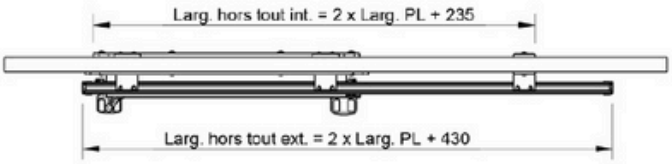

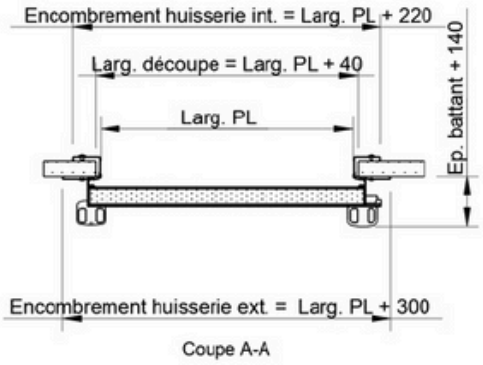

Coupe A-A

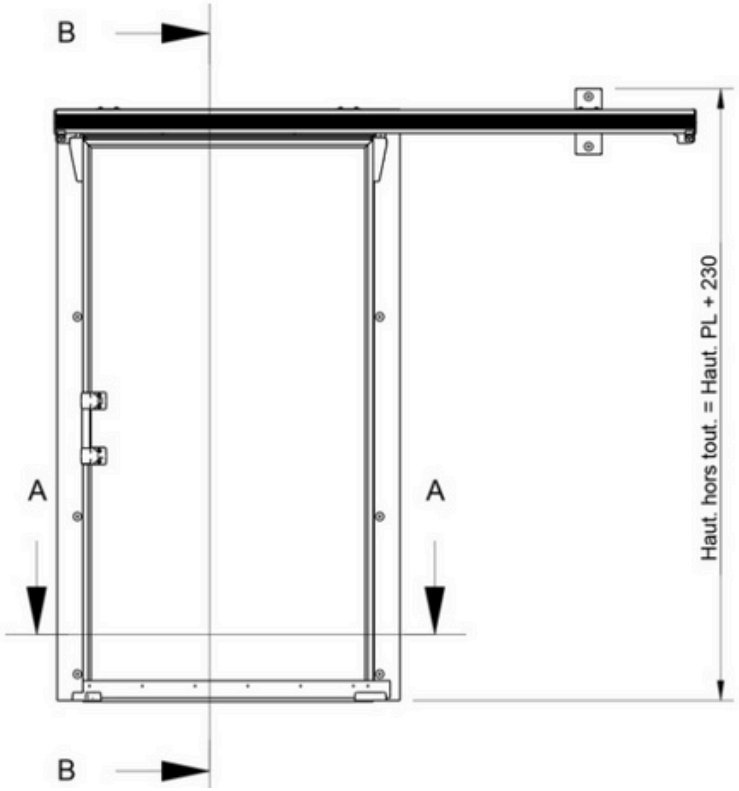

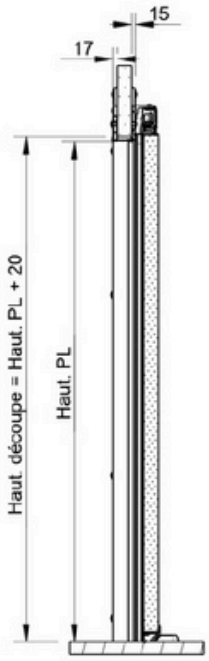

Coupe B-B

Fabriqué en France
Norme CE
Fabrication sur-mesure et entièrement personnalisable

SUD EQUIPEMENTS

SARL SUD EQUIPEMENTS - *18 Avenue de la Farigoule - ZAE Les solades - 66600 RIVESALTES*
Téléphone : ***04.68.52.95.58*** *- Email :* ***info@sudequipements.fr***