

FICHE TECHNIQUE

Catégorie :

FERMETURES
INDUSTRIELLES

PORTE BATTANTE EI60 GRANDE DIMENSION

La porte EI60 est proposée sur une large plage dimensionnelle **jusqu'à 3 800 mm de largeur et 4 400 mm de hauteur**. Elle est fabriquée sur-mesure et accompagnée de nombreux accessoires.

Caractéristiques techniques :

Dormant :

- Profil acier plié 20/10e galvanisé
- Tubulaire à visser
- Barre d'écartement en partie basse

Ouvrant :

- Cadre rigide interne
- Doigts anti-dégondage
- Deux parements extérieurs en tôle d'acier plié 12/10e galvanisé assemblés par rivetage et vissage
- Ame coupe-feu constituée d'isolants rigides collés
- Verrous thermiques 70° C

Ferrage :

- 4 à 5 paumelles réglables vissées sur l'ouvrant et le dormant



Equipements :

- Équipement des portes suivant serrures et quincailleries admises dans le cadre de la certification à la marque NF, et selon le mode choisi



Options :

- Finition peint
- Oculus rectangulaire (200 x 400 mm à 400 x 1 600 mm)
- Bâti à sceller
- Huisserie enrobante pour cloison maçonnée d'épaisseur maximum 250 mm
- Portillon de service


Schémas :

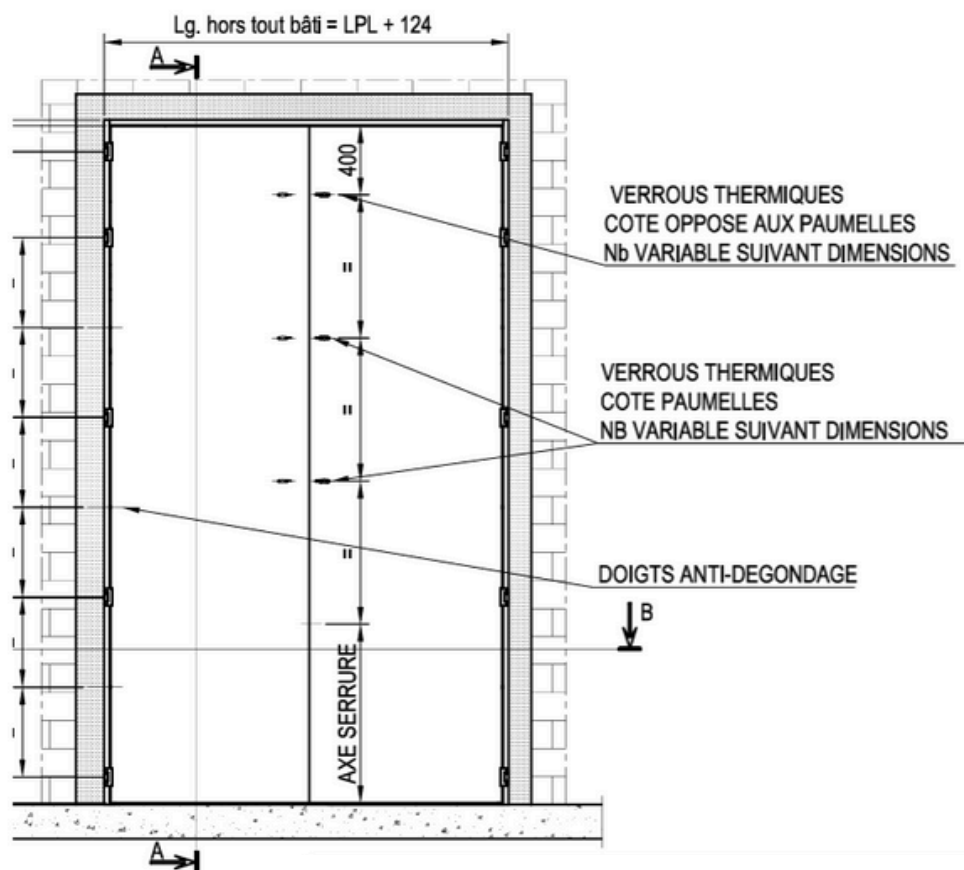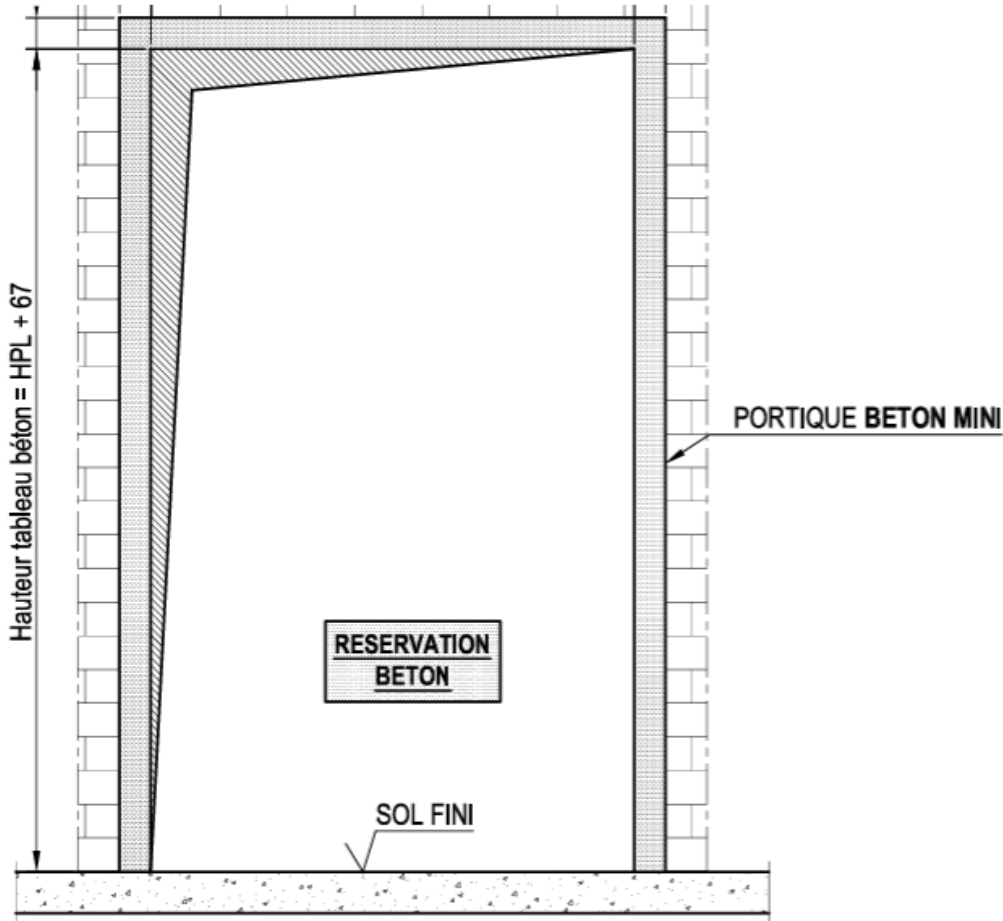

Coupes :

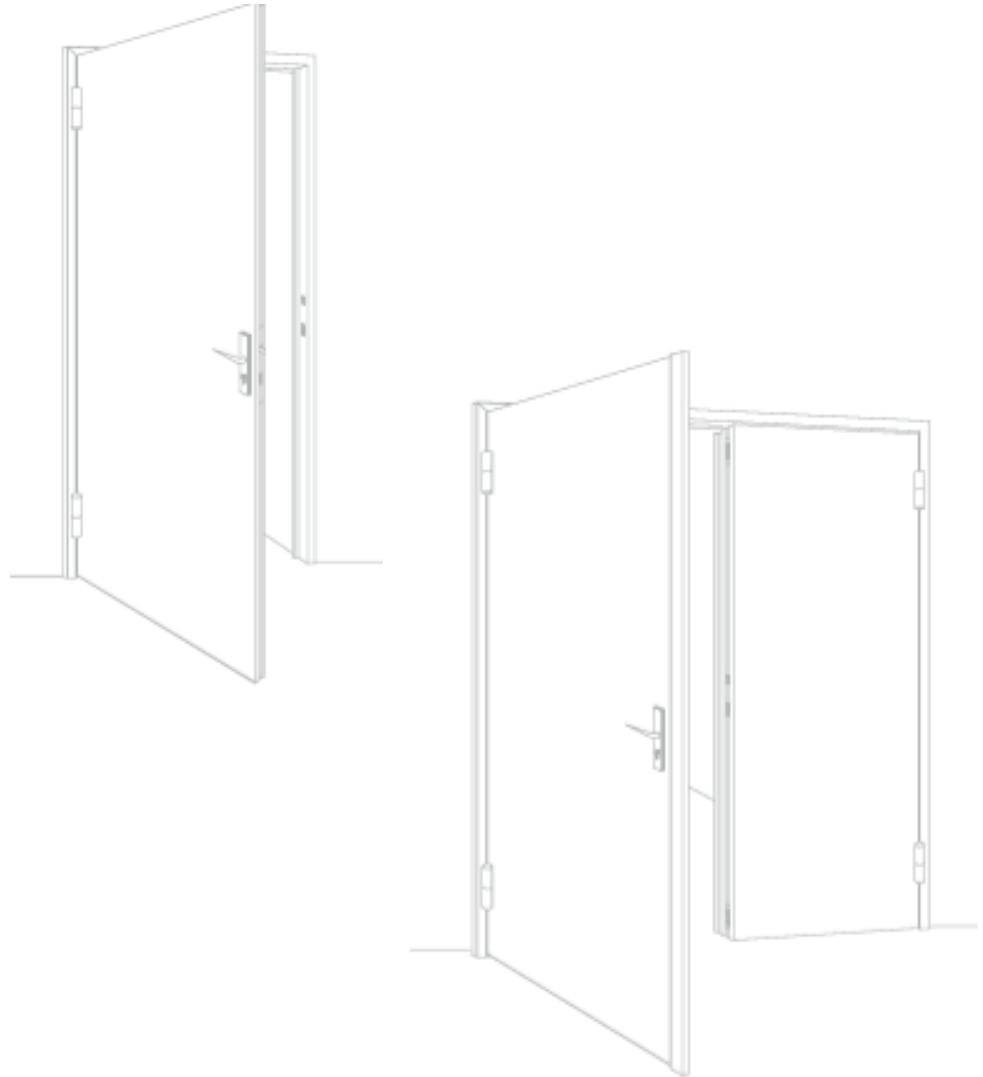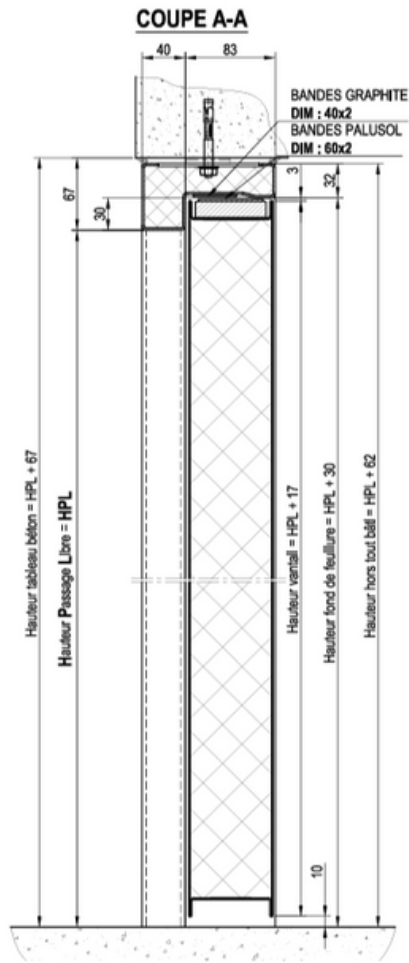

BATI EP. 20/10

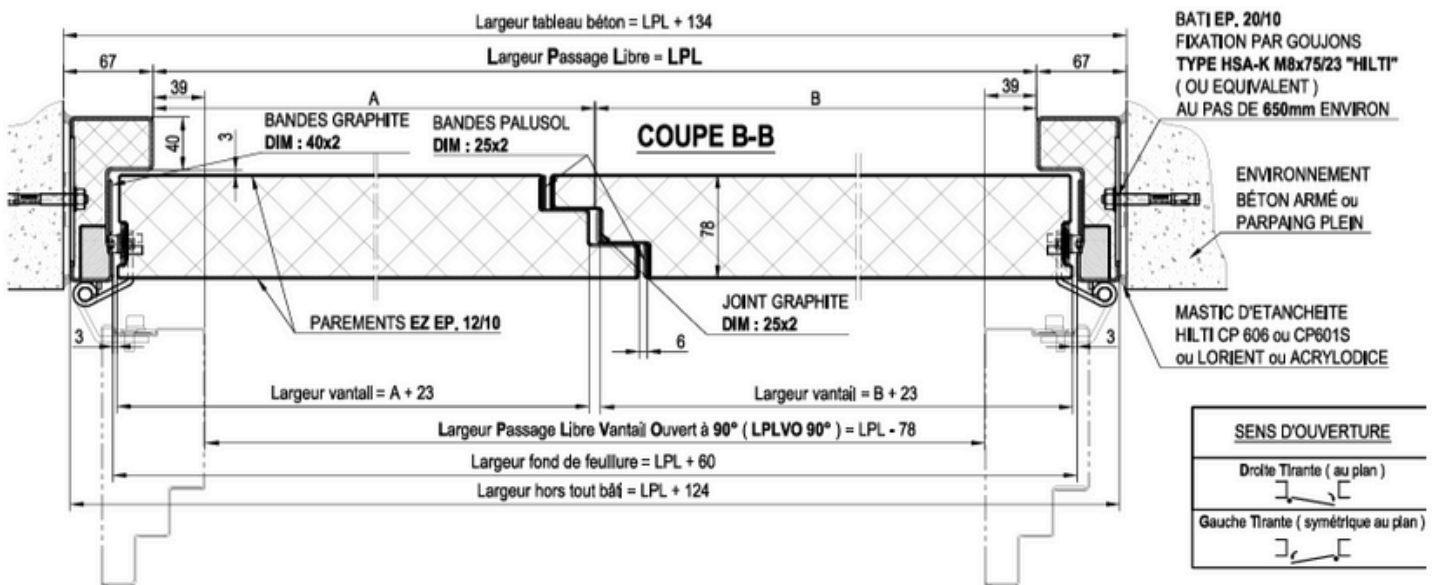

BATI EP. 20/10
FIXATION PAR GOIJONS
TYPE HSA-K M8x75/23 "HILTI"
(OU EQUIVALENT)
AU PAS DE 650mm ENVIRON

